

Artikel Nr. S630

# Daten

## Einsatzbereiche

S630 wird als Glätthilfe beim Verlegen von Steinteppichen eingesetzt.


## Produktbeschreibung

S630 ist ein technisches Lösemittel (Kohlenwasserstoffgemisch) zur Verwendung als Glätthilfe bei Steinteppichbelägen.

Es vermindert die Adhäsion bzw. die Haftkräfte an den Kontaktflächen der benetzten Steinchen und des Verlegewerkzeugs, was eine deutliche Verbesserung der Verdichtungs- und Glättvorgänge bei der Verlegung mit sich bringt.

### Technische Daten Flüssigzustand

1.) Flammpunkt	mind. 61°C
2.) Dampfdruck (20°C)	1 hPa.
3.) Dichte (20°C)	0,76 g/m <sup>3</sup>
4.) Siedepunkt	182—206 °C
5.) Gebindegröße (1-Komponentengebinde)	3 kg oder 1 Liter

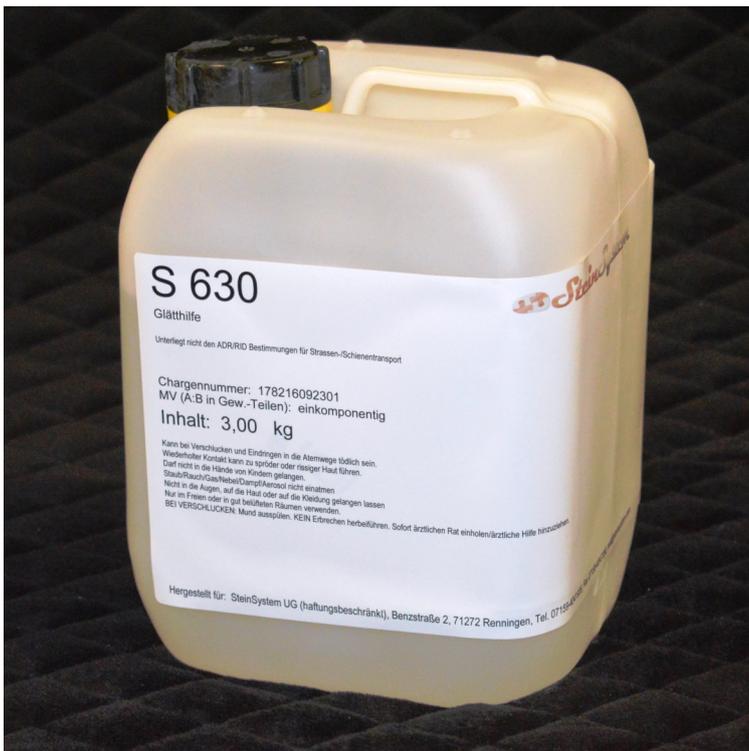

## Hinweis

Bei den Kenndaten handelt es sich um von uns ermittelte Annäherungswerte, die Haftungsansprüche ausschließen.

### Hergestellt für:

SteinSystem UG, Maybachstraße 7, 71272 Renningen, Tel. 0049 7159-404 19 35, mail@steinsystem.com

**Artikel Nr. S630**

## Verarbeitung

S630 wird unverdünnt auf das Verarbeitungswerkzeug mit einem Pinsel o.ä. aufgetragen.

Nach dem Glättvorgang bei der Steinteppichverlegung je nach Gefühl diesen Vorgang wiederholen.

## Schutzmaßnahmen

In jedem Fall ist Hautkontakt zu vermeiden (falls Hautkontakt erfolgt: sofort!!! entfernen und mit Wasser und Seife abwaschen); geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe sind unerlässlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften und Richtlinien zum Umgang mit Beschichtungsstoffen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

## Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde sind als Baumüll zu entsorgen oder als Metallschrott der Wiederverwertung zuzuführen.

**Hergestellt für:**

SteinSystem UG, Maybachstraße 7, 71272 Renningen, Tel. 0049 7159-404 19 35, mail@steinsystem.com